




DES[®]
SINCE 1961

ALAMBIQUES TRADICIONALES PARA LA
PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

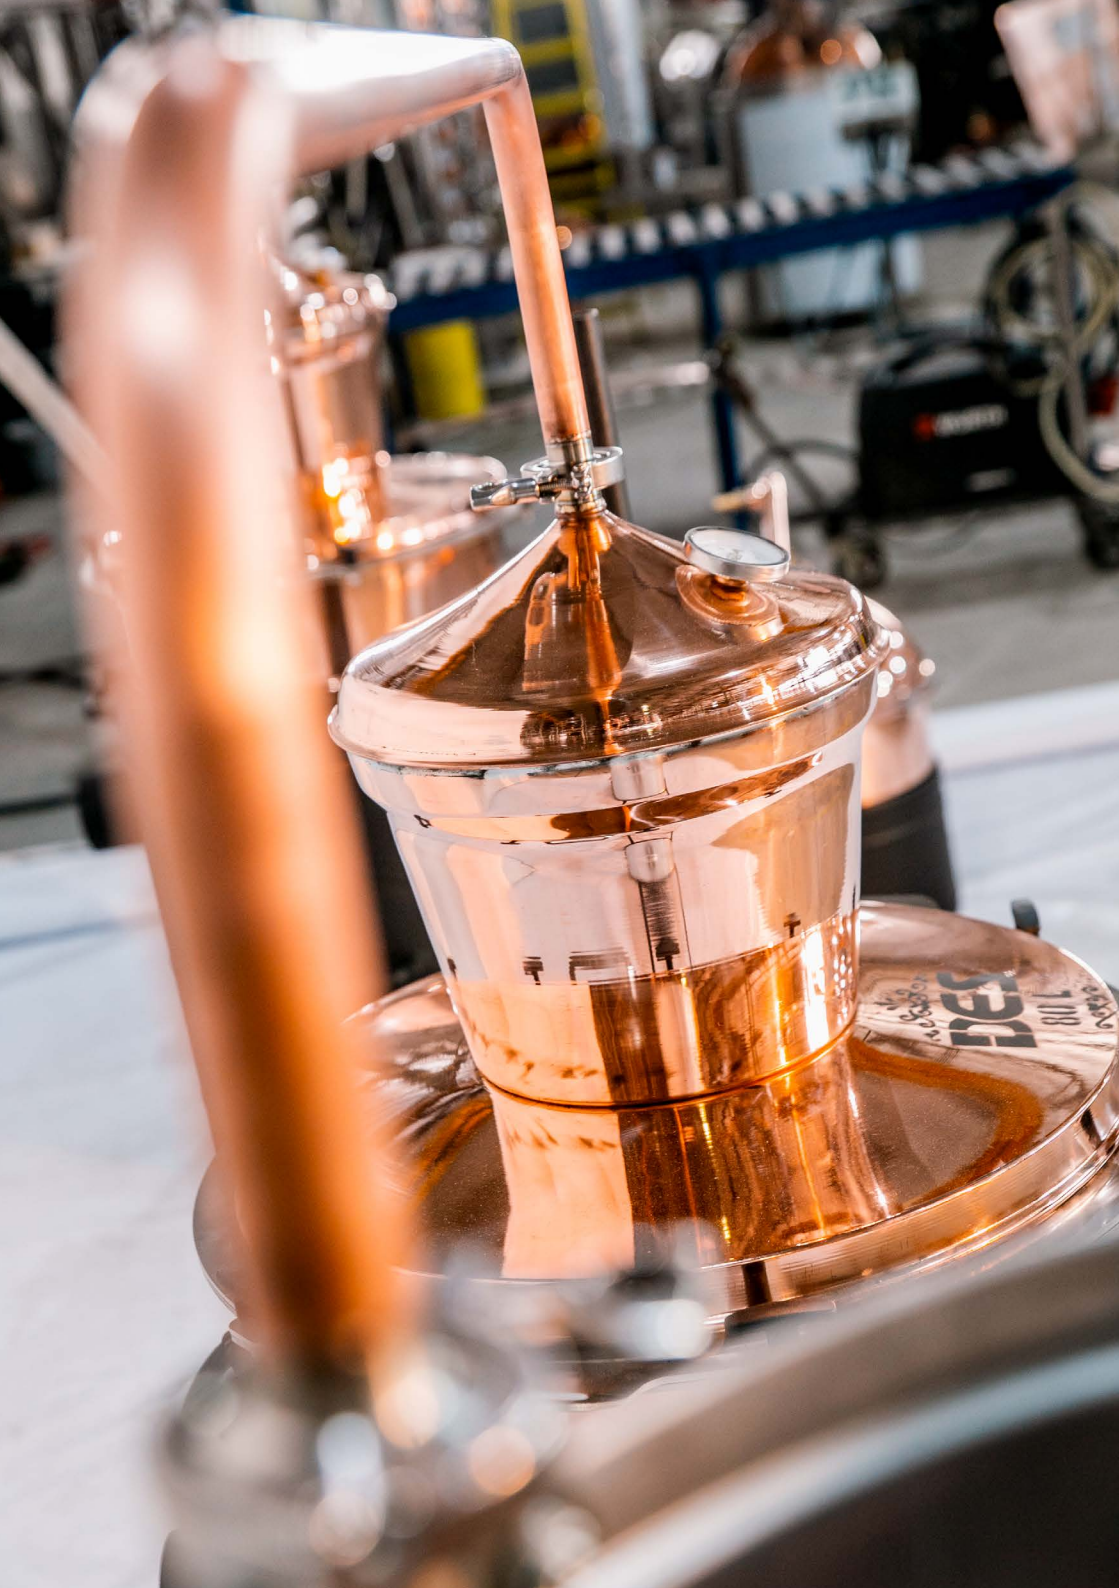

CONTENIDO

HOBBY ALAMBIQUES

Alambique tradicional 1 L souvenir	4
Alambique tradicional 10 L mini hobby	6
Alambique tradicional 35 L combustible sólido	10
Alambique tradicional 35 L a gas.....	12

ALAMBIQUES TRADICIONAL INCLINADO

Alambique tradicional inclinado 60 L con condensador de flujo continuo de 30 L	16
Alambique tradicional inclinado 60 L con condensador clásico de 200/6	18
Alambique tradicional inclinado 80 L con condensador de flujo continuo de 30 L	20
Alambique tradicional inclinado 80 L con condensador clásico de 200/6	22
Alambique tradicional inclinado 100 L con condensador de flujo continuo de 30 L	24
Alambique tradicional inclinado 100 L con condensador clásico de 200/6	26

ALAMBIQUES TRADICIONAL FIJO

Alambique tradicional fijo 100 L con condensador de flujo continuo de 30 L	30
Alambique tradicional fijo 100 L con condensador clásico de 200/6	32
Alambique tradicional fijo 120 L con condensador de flujo continuo de 30 L	34
Alambique tradicional fijo 120 L con condensador clásico de 300/5	36
Alambique tradicional fijo 160 L con condensador de flujo continuo de 30 L	38
Alambique tradicional fijo 160 L con condensador clásico de 400/5	40
Alambique tradicional fijo 200 L con condensador de flujo continuo de 30 L	42
Alambique tradicional fijo 200 L con condensador clásico de 400/5	44

ALAMBIQUES TRADICIONAL DIAMANTE

Alambique tradicional diamante 120 L	48
Alambique tradicional diamante 160 L	50
Alambique tradicional diamante 200 L	52
Alambique tradicional diamante 350 L	54

PREMIUM ALAMBIQUES TRADICIONAL

Premium alambique tradicional 200 L	58
Premium alambique tradicional 1000 L	60

ALAMBIQUE PARA ACEITES ESENCIALES


Alambique tradicional para aceites esenciales 100 L	64
Alambique tradicional para aceites esenciales 250 L	66



DES DISTILLATION
IN ONE

Alambique tradicional 10 L mini hobby

ALAMBIQUE TRADICIONAL 1 L SOUVENIR

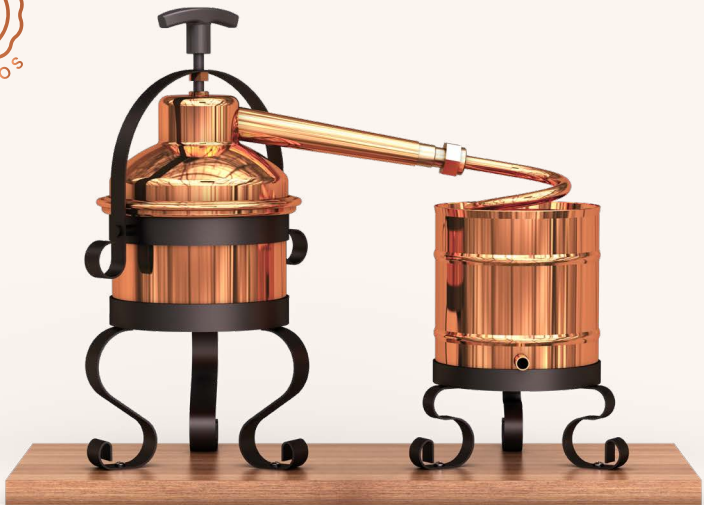



Tiempo de
destilación 45 min


Abertura de
entrada


Condensador
de cobre


petroleum gel

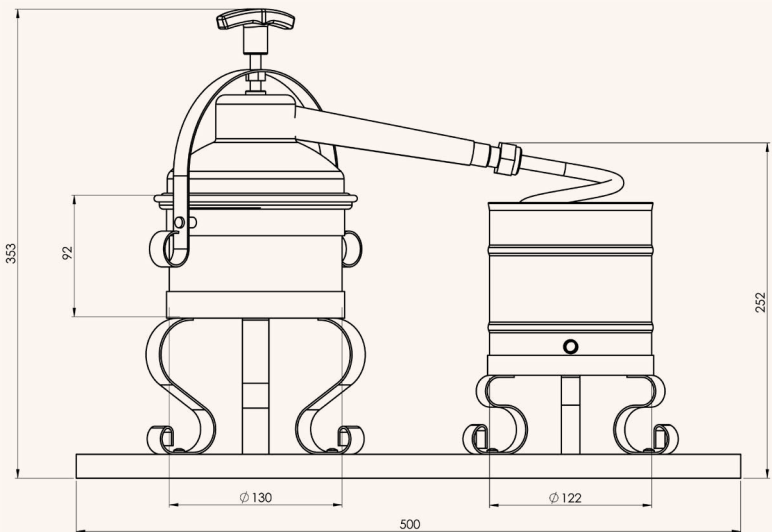

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico DHP 1 mm
Pared	Cobre electrolítico DHP 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico DHP 1 mm
Condensador	Cobre electrolítico DHP 1 mm
Espiral	Cobre electrolítico DHP Ø10x0,9x1000 mm
Tubo de conexión	Cobre electrolítico Ø28×1×150 mm
Soporte del alambique	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL 10 L MINI HOBBY



Tiempo de destilación 45 min



Abertura de entrada



Abertura de drenaje




Canasta de aromas 0,5kg



Condensador de acero galvanizado



Calefacción a eléctrica

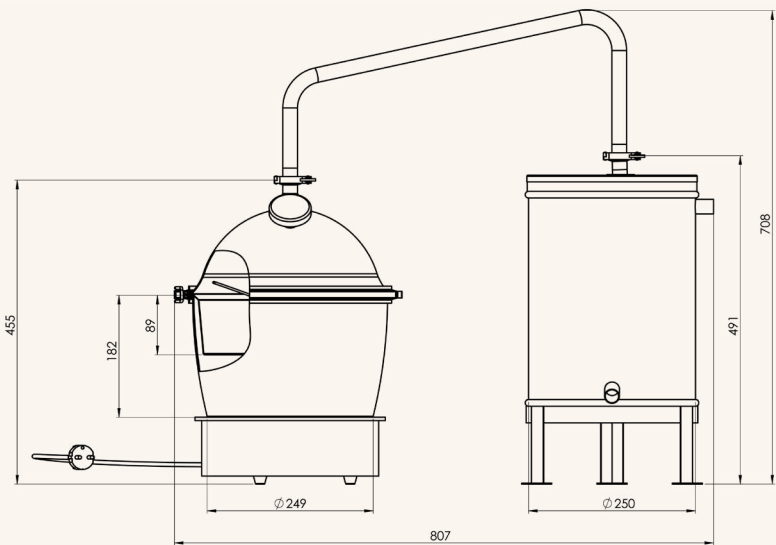

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1,5 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Condensador	Acero galvanizado 0,5 mm
Canasta para aceites esenciales	Inox 304 1 mm



Alambique tradicional 35 L gas

ALAMBIQUE TRADICIONAL 35 L COMBUSTIBLE SÓLIDO



Tiempo de
destilación 60 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador de
acero galvanizado



Calefacción a gas o
combustible sólido

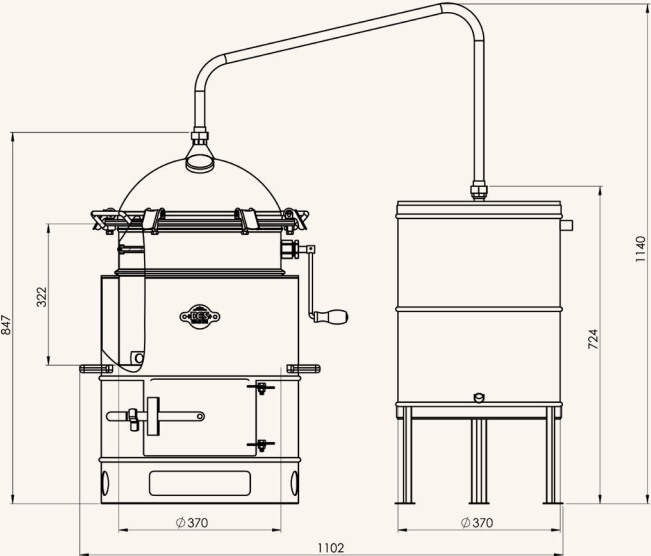

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Condensador	Acero galvanizado 0,5 mm
Espiral	Tubo de cobre Ø22×1 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø22×1×1200 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL 35 L A GAS



Tiempo de destilación 60 min



Abertura de entrada



Abertura de drenaje




Mezclador manual



Condensador de acero galvanizado



Calefacción a gas

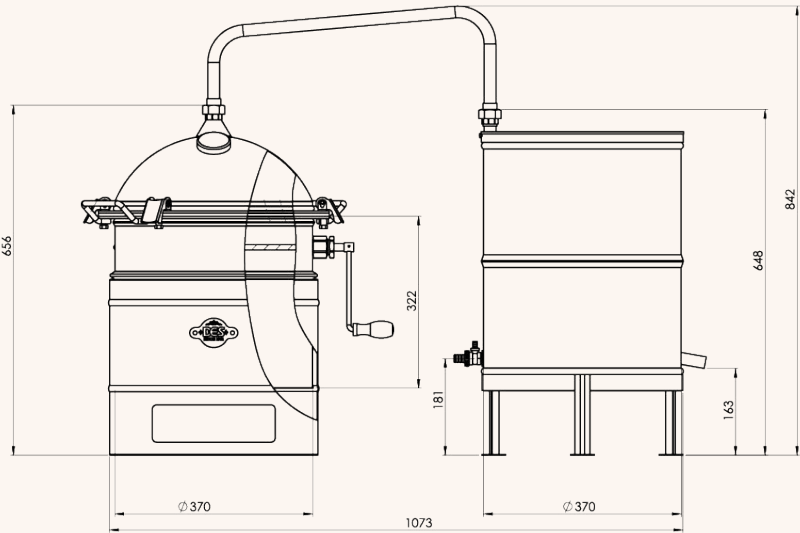

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Condensador	Acero galvanizado 0,5 mm
Espiral	Tubo de cobre Ø22×1 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø22×1×870 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm



Alambique tradicional Inclinado 100 L

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 60 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 90 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

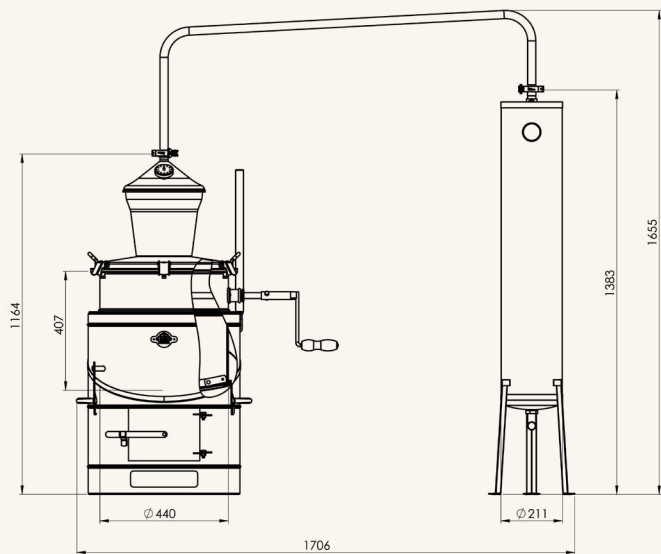

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1750 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 60 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 200/6



Tiempo de
destilación 90 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

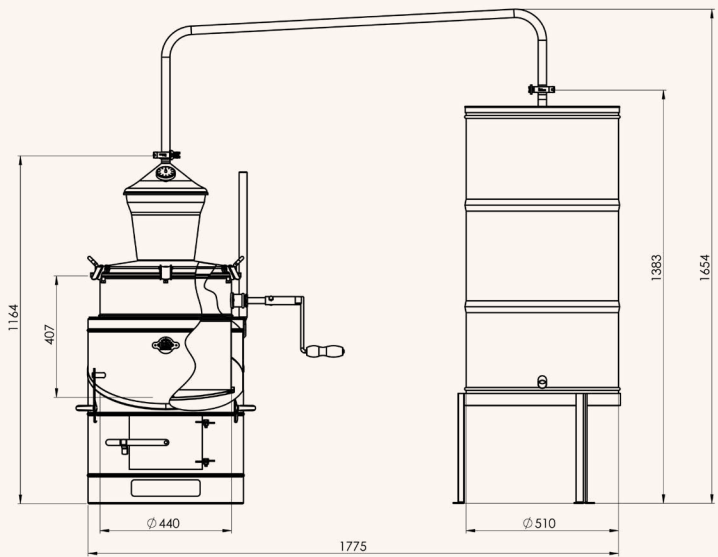

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Condensador	Enfriador de acero galvanizado 1 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1750 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 80 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 105 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

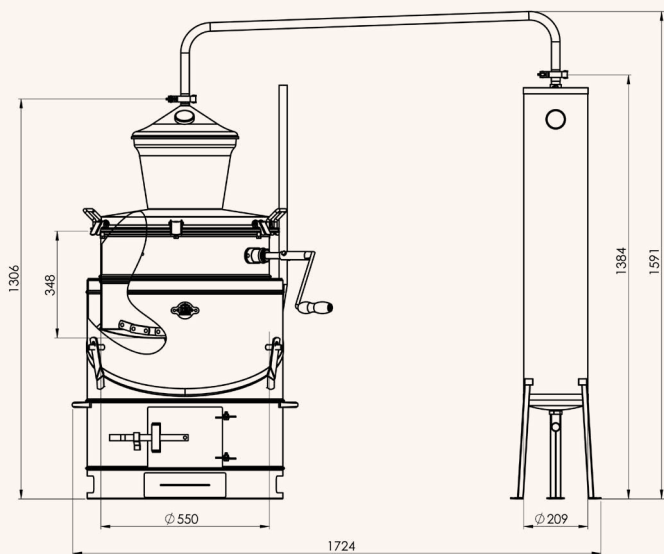

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 80 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 200/6



Tiempo de
destilación 105 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

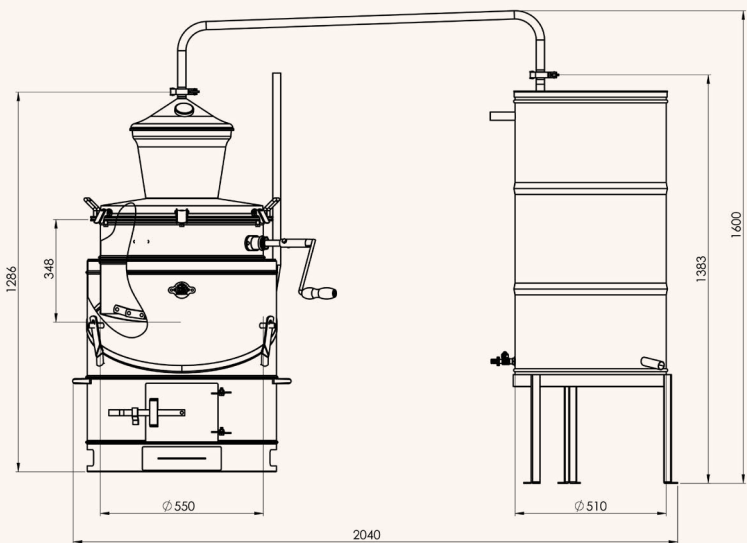

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Cooler	Enfriador de acero galvanizado 0,8 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 100 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 105-120 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

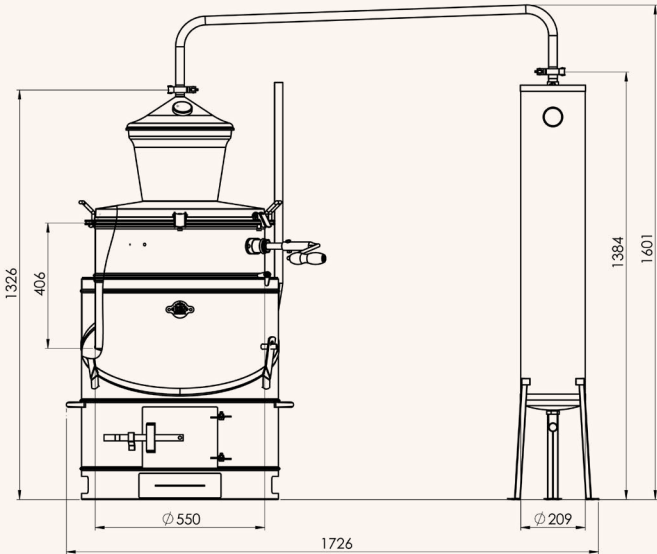

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL INCLINADO 100 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 200/6



Tiempo de
destilación 105-120 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

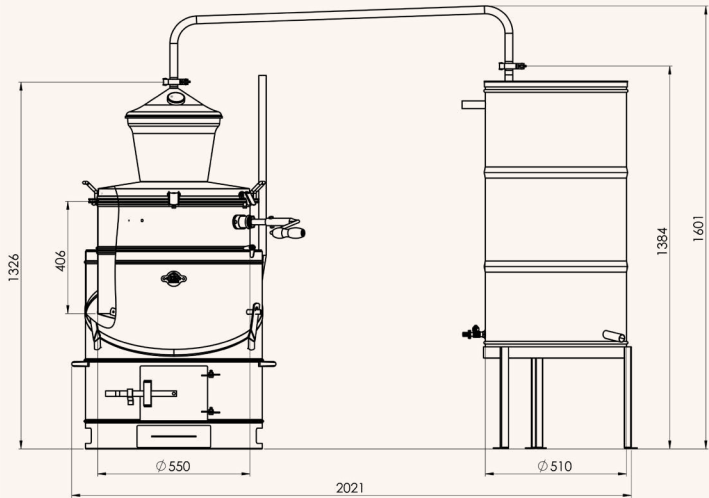

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Cooler	Enfriador de acero galvanizado 0,8 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm



Alambique tradicional Fijo 120 L

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 100 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 105-120 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

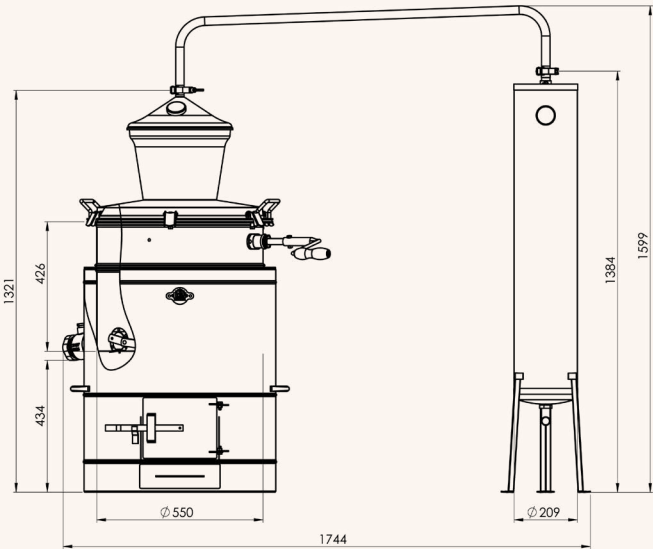

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Abertura de drenaje	Latón 2,5"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×950 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 100 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 200/6



Tiempo de
destilación 105-120 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

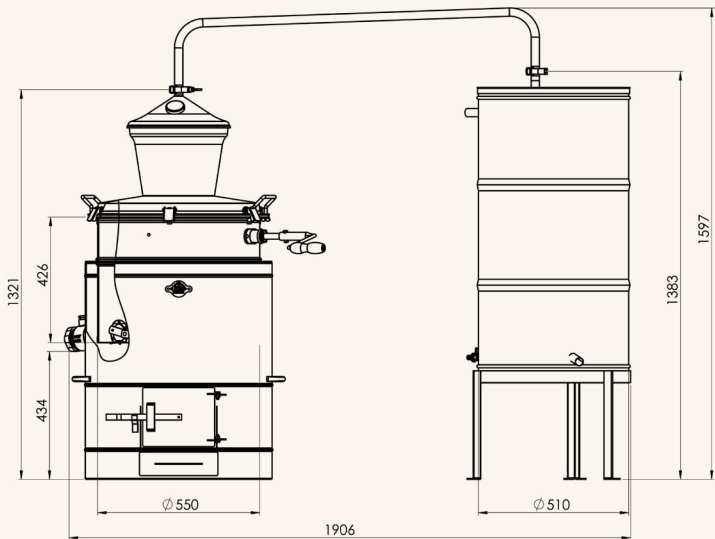

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1 mm
Pared	Cobre electrolítico 0,8 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa	Cobre electrolítico 0,8 mm
Drain opening	Brass 2,5"
Condensador	Enfriador de acero galvanizado 0,8 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø28×1×1500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 120 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 120-135 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje





Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

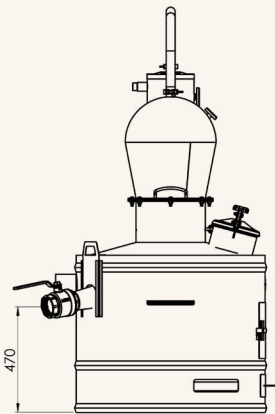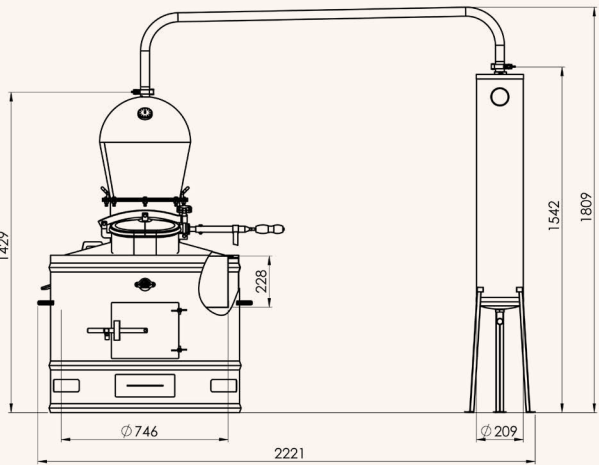

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1,2 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 3"
Condensador	Inox 304 1mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000-2500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 120 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 300/5



Tiempo de
destilación 120-135 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

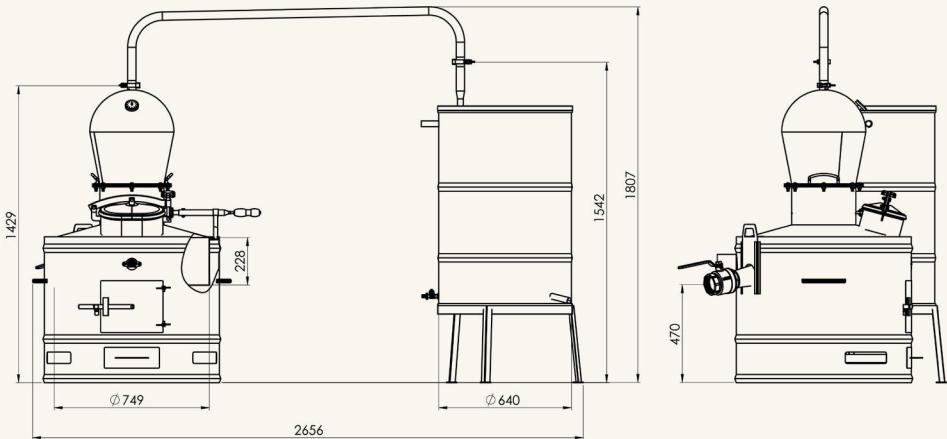

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1,2 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Lid-conical part	Cobre electrolítico 1,5 mm
Lid-Pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Drain opening	Brass 3"
Condensador	Enfriador de acero galvanizado 0,5 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000-2500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 160 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 135-150 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje





Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

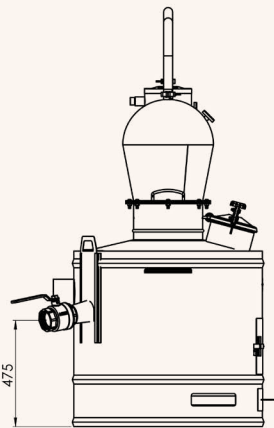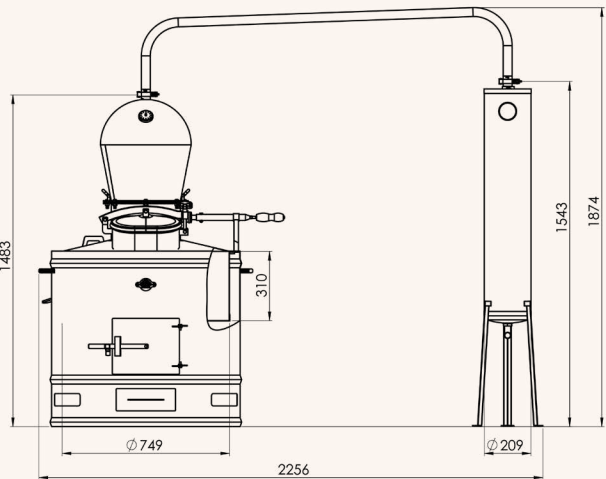

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1,5 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 3"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 160 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 400/5



Tiempo de
destilación 135-150 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

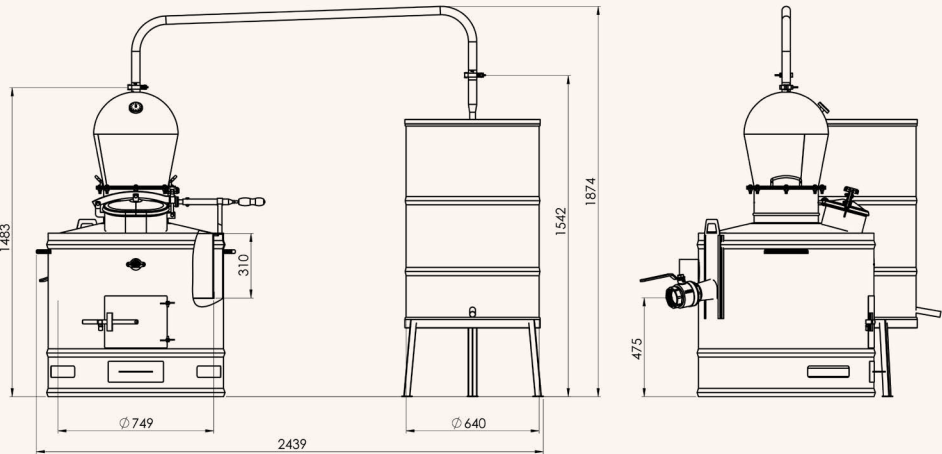

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 1,5 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Lid-conical part	Cobre electrolítico 1,5 mm
Lid-Pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Drain opening	Brass 3"
Condensador	Enfriador de acero galvanizado 0,5 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 200 L CON CONDENSADOR DE FLUJO CONTINUO DE 30 L



Tiempo de
destilación 150-180 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje





Mezclador
manual



Condensador de
flujo continuo



Calefacción a gas o
combustible sólido

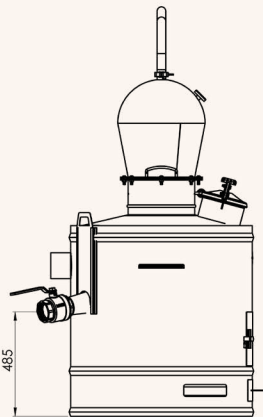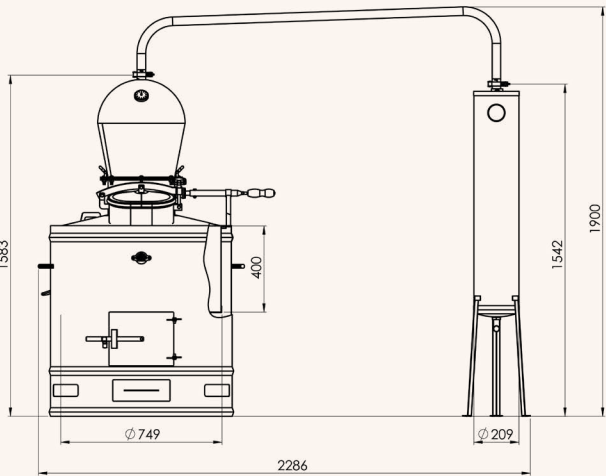

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 2 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 3"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL FIJO 200 L CON CONDENSADOR CLÁSICO DE 400/5



Tiempo de
destilación 150-180 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Mezclador
manual



Condensador
clásico



Calefacción a gas o
combustible sólido

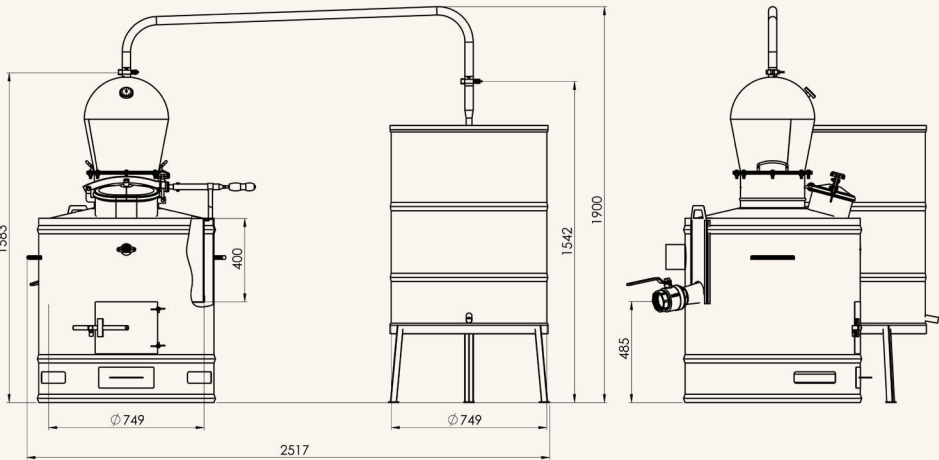

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 2 mm
Pared	Cobre electrolítico 1 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Lid-conical part	Cobre electrolítico 1,5 mm
Lid-Pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Drain opening	Brass 3"
Condensador	Enfriador de acero galvanizado 0,5 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm



Alambique tradicional Diamante 200 L

ALAMBIQUE TRADICIONAL DIAMANTE 120 L



Tiempo de destilación 120-135 min



Abertura de entrada



Abertura de drenaje





Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox



Calefacción a gas o combustible sólido

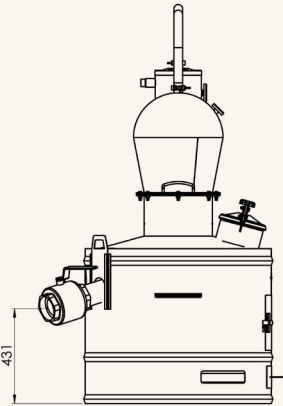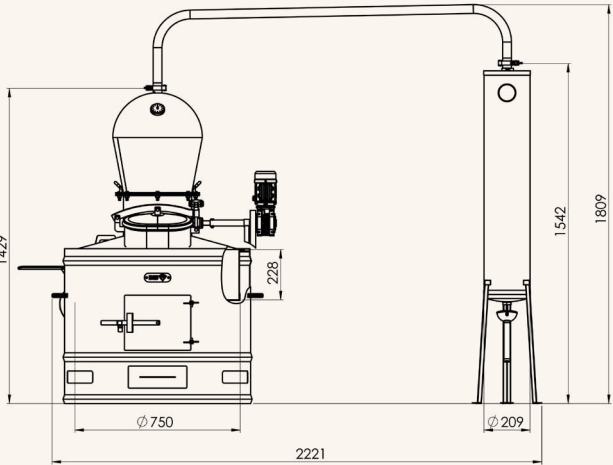

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 3 mm
Pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 4"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm
Motor eléctrico con reductor	Acero 0,12kW/14rpm

ALAMBIQUE TRADICIONAL DIAMANTE 160 L



Tiempo de destilación 135-150 min



Abertura de entrada



Abertura de drenaje





Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox



Calefacción a gas o combustible sólido

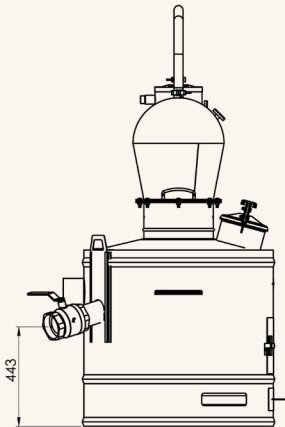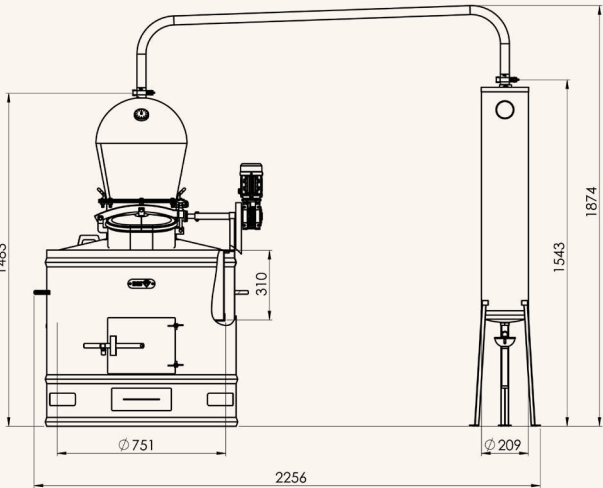

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 4 mm
Pared	Cobre electrolítico 2 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 4"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm
Motor eléctrico con reductor	Acero 0,12kW/14rpm

ALAMBIQUE TRADICIONAL DIAMANTE 200 L





Tiempo de destilación 150-180 min



Abertura de entrada



Abertura de drenaje




Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox



Calefacción a gas o combustible sólido

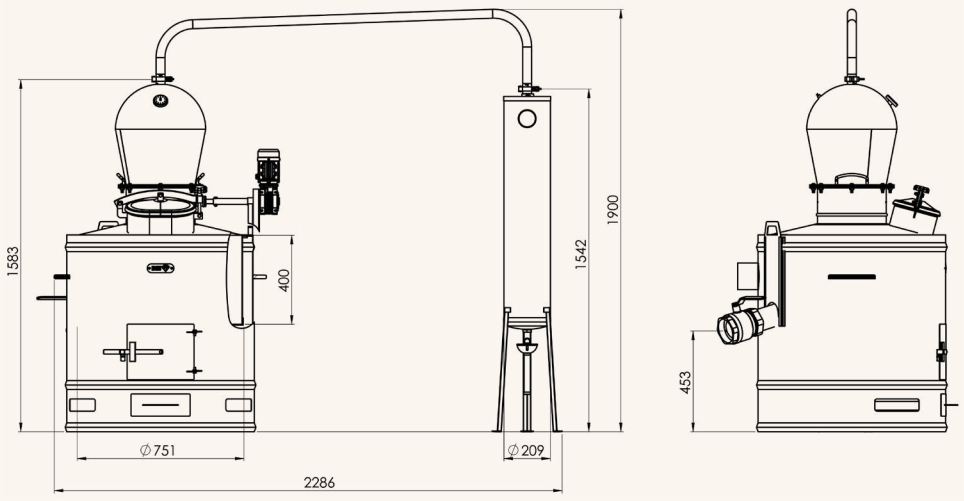

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Cobre electrolítico 4 mm
Pared	Cobre electrolítico 2 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1.5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1.5 mm
Abertura de drenaje	Latón 4"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø40×1×2000 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm
Motor eléctrico con reductor	Acero 0,12kW/14rpm

ALAMBIQUE TRADICIONAL DIAMANTE 350 L



Tiempo de destilación 4,5 h



Abertura de entrada



Abertura de drenaje




Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox



Calefacción a gas o combustible sólido

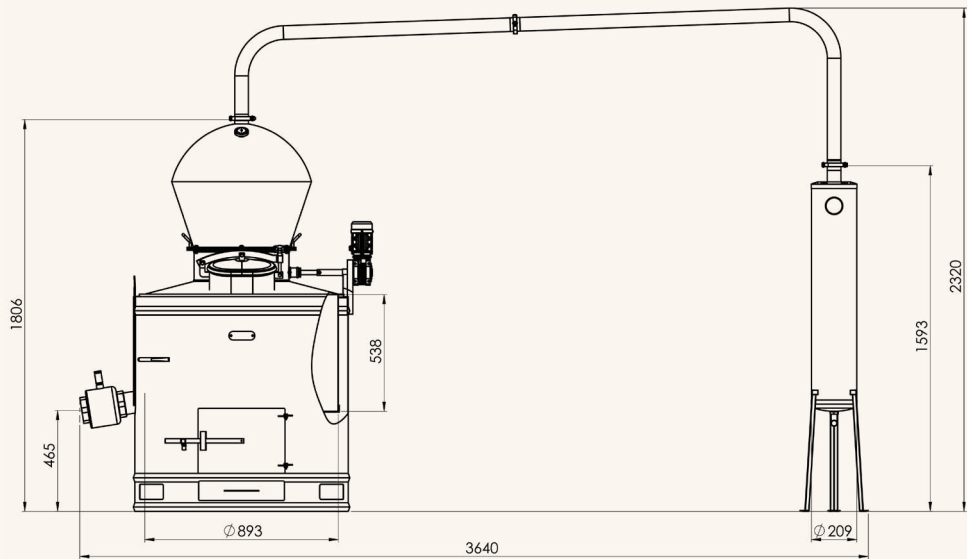

COMPONENTES



ESPECIFICACIONES

Fondo	Cobre electrolítico 4 mm
Pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Parte superior	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - parte cónica	Cobre electrolítico 1,5 mm
Tapa - pared	Cobre electrolítico 1,5 mm
Abertura de drenaje	Latón 4"
Condensador	Inox 304 1 mm
Tubo vertical	Inox 304 tubo Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Tubo de cobre Ø63×1,5×3500 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm
Motor eléctrico con reductor	Acero 0,12kW/14rpm



Premium alambique tradicional 1000 L

PREMIUM ALAMBIQUE TRADICIONAL 200 L

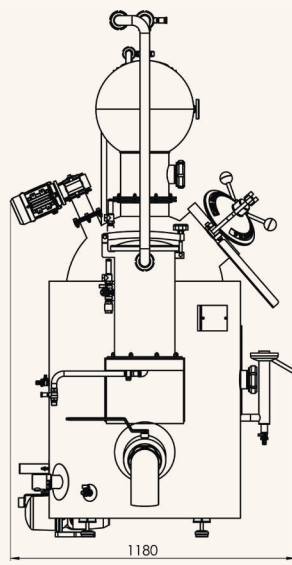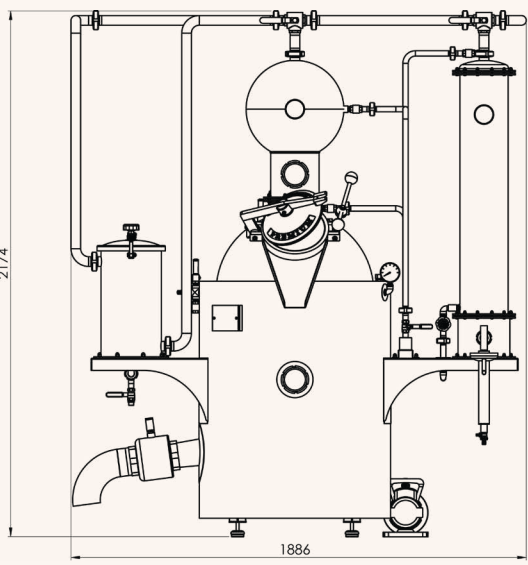

Tiempo de destilación 3h



Abertura de entrada de latón



Abertura de drenaje



Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox



Calefacción a gas, combustible sólido, eléctrica o vapor

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Material del horno	Inox/AISI 304 2 mm + (lana cerámica 25 mm + acero inoxidable cepillado 1 mm)
Temperatura de trabajo del horno	~110° C
Presión de trabajo del horno	0,5 Bar
Fuente de calor-resistencias eléctricas 2x9 kW	8-18 kW/h
Fuente de calor-quemador a gas butano/natural 30-50 kW	4,72 kg/h - 6,5 m³/h
Material del alambique	Cu DHP/2 mm
Cúpula del alambique	Cu DHP/2 mm
Tubo de conexión	Inox AISI 304 Ø40x1,5 mm
Sistema de enfriamiento	Inox AISI 304 Ø200 mm, carcasa 1,5 mm
Unidad de control	Configuración manual
Mezclador vertical - continuo 96 RPM	0,37 kW
Sistema CIP para limpieza automática	3 unidades
Aroma basket	10 L

PREMIUM ALAMBIQUE TRADICIONAL 1000 L



Tiempo de destilación 5h



Abertura de entrada de latón



Abertura de drenaje



Motor eléctrico



Condensador de flujo en inox




Calefacción a gas, combustible sólido, eléctrica o vapor

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Material del horno	Inox/AISI 304 2 mm + (lana cerámica 25 mm + acero inoxidable cepillado 1 mm)
Temperatura de trabajo del horno	~110° C
Presión de trabajo del horno	0,5 Bar
Fuente de calor-resistencias eléctricas 8x9 kW	54-72 kW/h
Material del alambique	Cu DHP/5 mm
Cúpula del alambique	Cu DHP/3 mm
Tubo de conexión	Inox AISI 304 Ø63x1,5 mm
Sistema de enfriamiento	Inox AISI 304 Ø304 mm, carcasa 1,5 mm
Unidad de control	Configuración manual
Mezclador vertical - continuo 96 RPM	2x0,55 kW
Sistema CIP para limpieza automática	3 unidades

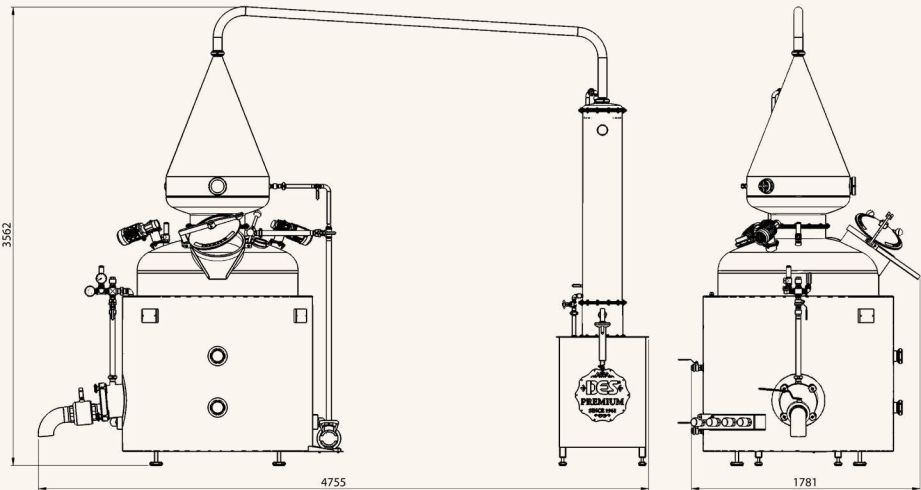



Alambique tradicional para aceites esenciales 100 L

ALAMBIQUE TRADICIONAL PARA ACEITES ESENCIALES 100 L



Tiempo de
destilación 120 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Canasta de
aromas



Condensador de
flujo en inox



Calefacción a gas o
combustible sólido

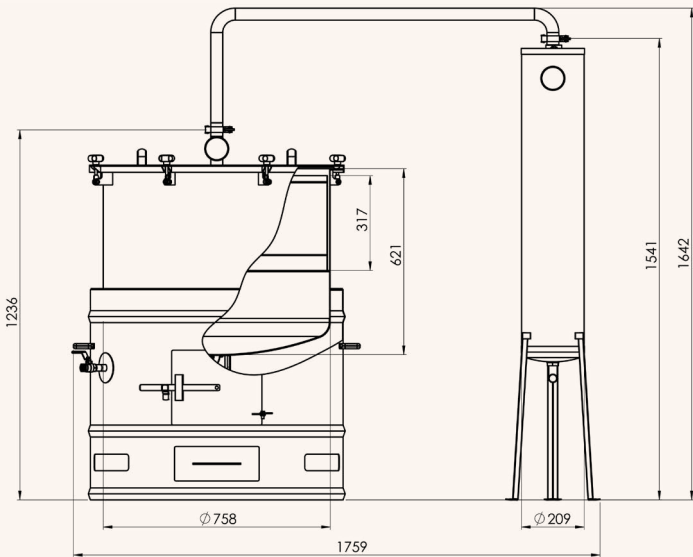

COMPONENTES	ESPECIFICACIONES
Fondo	Inox AISI 304 3 mm
Pared	Inox AISI 304 2 mm
Parte superior - tapa	Inox AISI 304 4 mm
Fondo de la cana	Inox AISI 304 3 mm
Pared de la canasta de aromas	Inox AISI 304 1 mm
Condensador	Inox AISI 304 1 mm
Tubo vertical	Inox AISI 304 Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Inox AISI Ø40×1,5 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm

ALAMBIQUE TRADICIONAL PARA ACEITES ESENCIALES 250 L



Tiempo de
destilación 180 min



Abertura de
entrada



Abertura de
drenaje




Canasta de
aromas



Condensador de
flujo en inox



Calefacción a gas o
combustible sólido

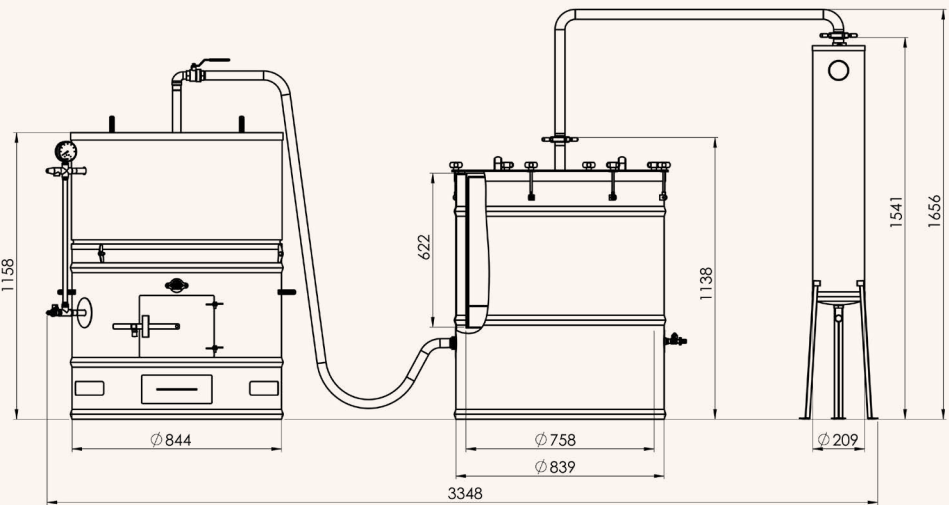

COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

Fondo	Inox AISI 304 3 mm
Pared	Inox AISI 304 2 mm
Parte superior - tapa	Inox AISI 304 4 mm
Fondo de la cana	Inox AISI 304 3 mm
Pared de la canasta de aromas	Inox AISI 304 1 mm
Condensador	Inox AISI 304 1 mm
Tubo vertical	Inox AISI 304 Ø15×1×900 mm
Tubo de conexión	Inox AISI Ø40×1,5 mm
Horno	Acero laminado en frío 1,5 mm
Tank	Acero laminado en frío 5 mm




La empresa DES Subotica fue fundada en 1961, cuando comenzó la producción de equipos de destilación de la más alta calidad para brandy, fabricados con cobre electrolítico puro de calidad DHP. Desarrollando la producción y mejorando la tecnología, gracias a la experiencia y habilidad del personal, consolidamos nuestra presencia y nos convertimos en líderes en el mercado de equipos de destilación.

Hemos desarrollado una gama de productos que va desde modelos hobby de pequeña capacidad hasta instalaciones profesionales para grandes destilerías. Construimos nuestro éxito sobre una inversión permanente y sistemática en investigación y desarrollo, el lanzamiento activo de nuevos productos y soluciones tecnológicas aplicadas, así como la mejora constante de los productos existentes. Nuestra marca se basa en productos reconocibles y duraderos con un acabado impecable, para los cuales ofrecemos una excelente relación entre precio, rendimiento y calidad.

Al expandirnos hacia nuevos mercados y ampliar la red de distribución, ponemos nuestros productos a disposición de un gran número de clientes en todos los continentes. DES Subotica recibe con orgullo los comentarios de clientes satisfechos que desde hace más de 64 años disfrutan la producción de bebidas tradicionales de la más alta calidad en alambiques DES.

Reflexionando cuidadosamente sobre las necesidades de nuestros clientes, adaptamos y perfeccionamos los productos. Hoy permitimos que los clientes configuren los productos según sus propios requerimientos. Ponemos el énfasis en crear productos premium, con capacidades desde 150 hasta 6000 L, cuya aplicación permite obtener el máximo sabor de la bebida producida.

Ponemos un énfasis especial en el empleo y la educación de personas con discapacidad. Esto se confirma con el distintivo "FAIR PRODUCT" otorgado por la Asociación de Empresas para la Rehabilitación Profesional y el Empleo de Personas con Discapacidad de la República de Serbia.

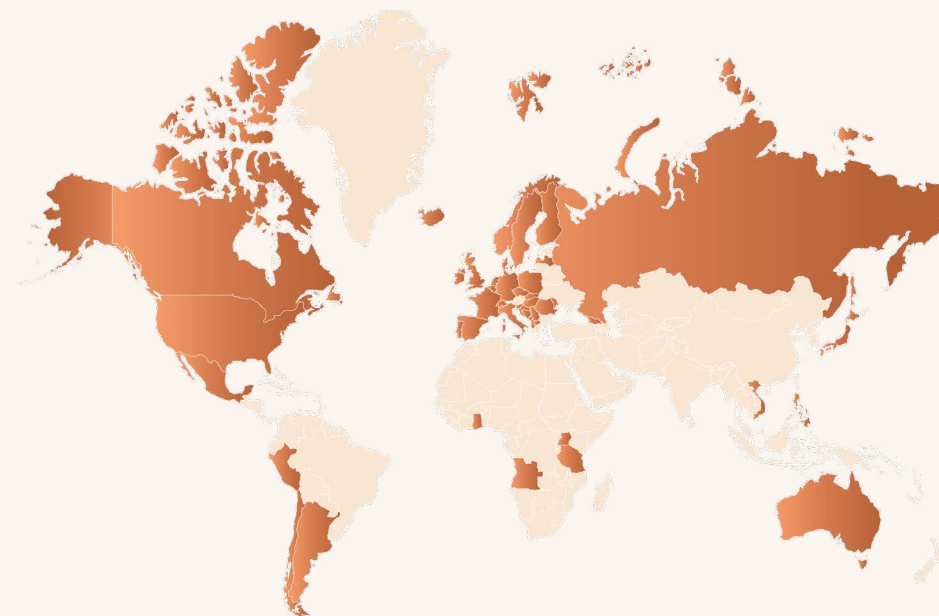


MÁS DE 150 DESTILERÍAS ARTESANALES EN TODO EL MUNDO UTILIZAN EQUIPOS DES:

España
Portugal
Reino Unido
Francia
Alemania
Dinamarca
Bélgica
Países Bajos
Suiza
Italia
Finlandia

Suecia
Noruega
Polonia
Letonia
Croacia
Eslovenia
Serbia
Bosnia y Herzegovina
Macedonia del Norte
Rumania
Albania

Georgia
Rusia
Tanzania
Ghana
Canadá
México
Chile
Perú
Vietnam
Japón
Australia

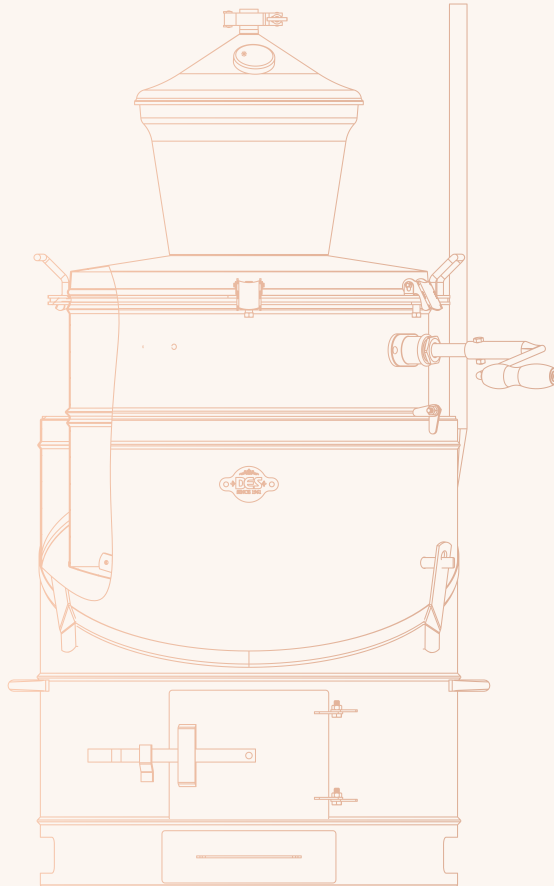

¡ESCANÉAME!



+56 926 29 5555

contacto@destila.cl